


Voorlopig ontwerp +


Situatie



- Nieuwe beschoeiing, gerecycled kunststof
- RVS zwemtrap
- Laagste vlonder voor het aanleggen van kano's
- Hemelbank
- Middelste vlonder
- Trap met RVS leuning
- Hoogste vlonder met zitbank
- Afvalbak
- Fiets-aanleunhek, RVS
- Nieuwe aftakking pad, 1 m
- Bestaand pad verbreden naar 1,2 m

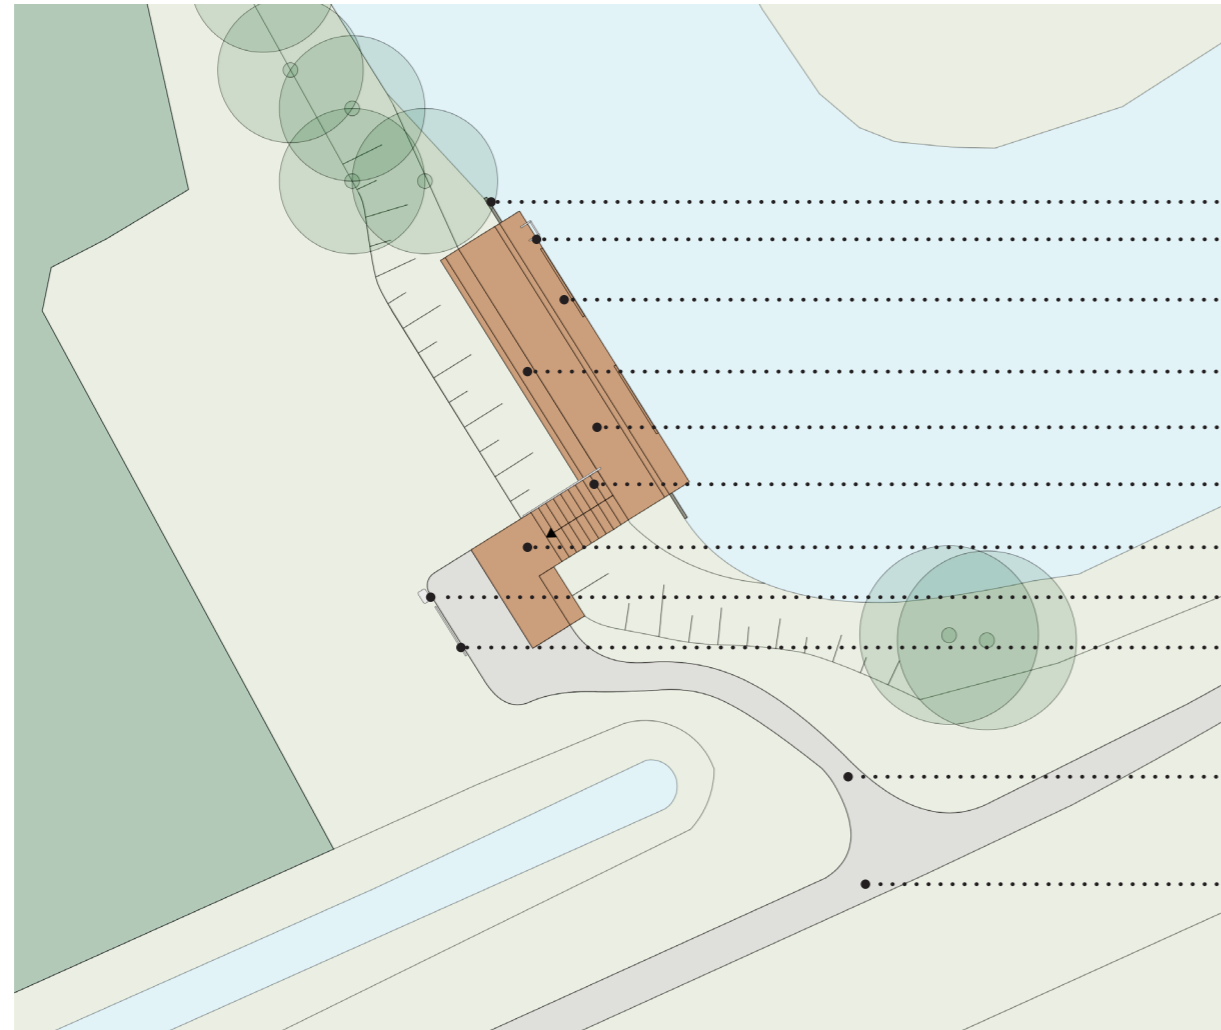

Houten planken vouwen over de staalconstructie.


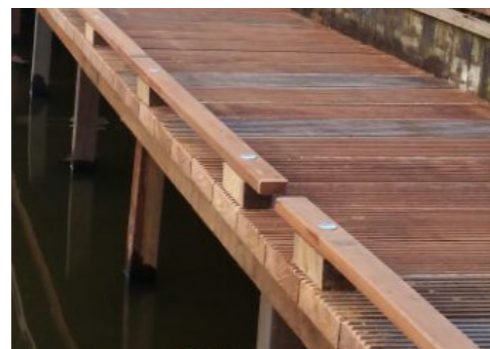


Rand om kano aan te bevestigen en uit te stappen.





De laagste vlonder is geschikt om aan te leggen met een kano.

Doorsnede vlonder totaal

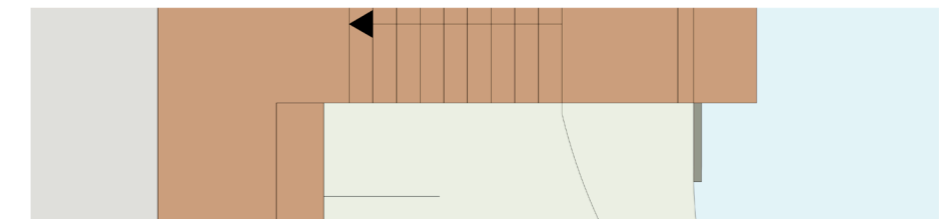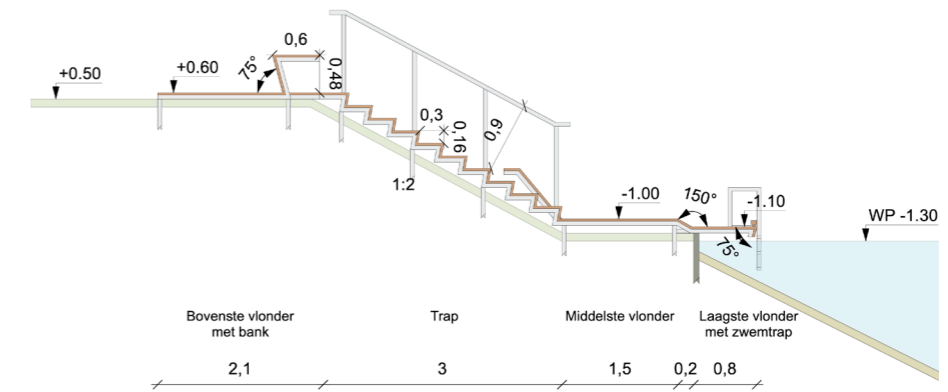

Waterpeil (WP) fluctueert van -1.26 tot 1.35 t.o.v. NAP

Doorsnede vlonder t.p.v. 'hemelbank'

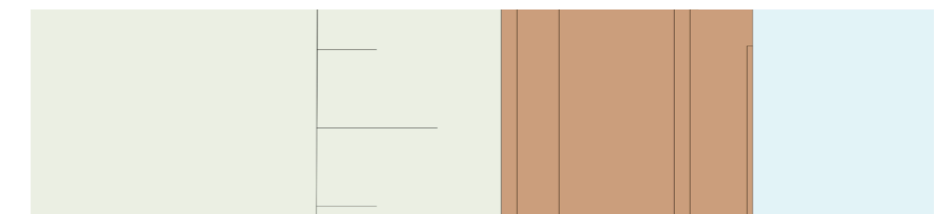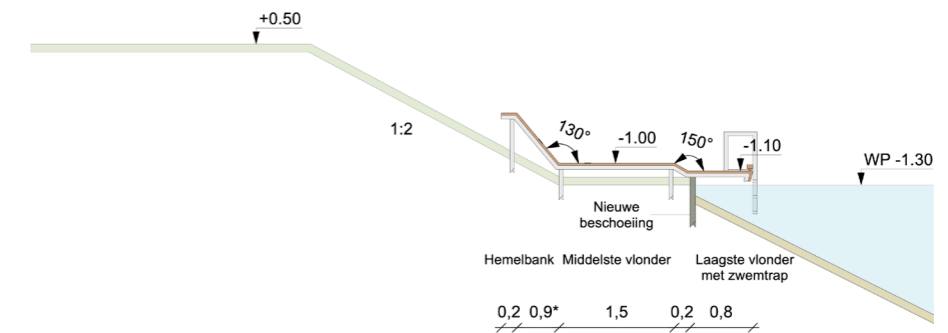

*werkelijke maat rugleuning